



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64

e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne nr 01/02/OŚ/2022-P4



Nr i nazwa stacji	ILA0002	
Adres	Łława, ul. Wojska Polskiego 23, dz. nr 475/6, pow. łławski, woj. warmińsko-mazurskie	
Opracowanie	Wiesław Laskowski	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis		
Data	2022-02-02	

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

01/02/OŚ/2022-P4

Strona 1 z 11

Spis treści

1. Informacje ogólne.	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.	5
6. Wyniki pomiarów.	6
7. Stwierdzenie zgodności	8
8. Oświadczenie.	8
9. Spis załączników.	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 Sp. z o.o. , ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji – Magdalena Sokół
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, poprawka pomiarowa
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o. , ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Łława, ul. Wojska Polskiego 23, dz. nr 475/6, pow. łławski, woj. warmińsko-mazurskie
Miejsce instalacji anten	komin żelbetowy
Miejsce instalacji urządzeń	outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Roman Murawski- pomiarowiec
Data wykonania pomiaru	2022-02-02
Godzina rozpoczęcia pomiaru	8.15
Godzina zakończenia pomiaru	10.15
Temperatura na początku pomiaru [°C]	1
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	1
Warunki atmosferyczne	brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	79,4
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	79,4
Inne źródła pól elektromagnetycznych	występują
Tryb pracy urządzeń	eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258), Dokument PCA DAB-18 „Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku” wyd. 1, Warszawa, 02.02.2017 r.
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Opis zestawu pomiarowego	<p>Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m – 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 01.06.2022 r.</p> <p>Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%.</p> <p>Niepewność rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.</p>
Wyposażenie pomocnicze	<p>Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, świadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".</p> <p>Przymiar wstęgowy STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, świadectwo wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespół Laboratoriów wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.</p> <p>GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO-16-11/03.</p>
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none"> 1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów (w przypadku występowania). W takiej sytuacji uwzględniono jednolitą poprawkę pomiarową wynoszącą 2.
Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów	<p>Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9))</p>
Warunki pracy urządzeń nadawczych	<p>Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).</p>

4. Zróźnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego	Parametr fizyczny		
	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	f / 200
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa																
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24																
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne																
Lp.	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2					sektor 3			sektor 4		sektor 5	
I	Nadajnik stacji bazowej:																	
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei																
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	900	1800	800	1800	800	2100	900	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,03	50,79	47,78	50,79	49,03	50,79	49,03	50,79	47,78	46,02	49,03	50,79	47,78	49,03	46,02	49,03	50,79
II	Obciążenie:																	
1	Typ anteny	Huawei ATR451606			Kathrein 80010771		Kathrein 80010771		Powerwave 7752.00		Huawei AMB4520R0			Huawei ADU4516R0		Huawei AMB4520R0		
2	Producent anteny	Huawei			Kathrein		Kathrein		Powerwave		Huawei			Huawei		Huawei		
3	Ilość anten	1			1		1		1		1			1		1		
4	Azymut	60					180					285			300		345	
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0,00-9,00	0,00-9,00	0,00-9,00	0,00-6,00	0,00-9,00	0,00-6,00	0,00-10,00	0,00-8,00	2,00-9,00	0,00-6,00			0,00-12,00		0,00-10,00		
6	Średnie pochylenie anten (ustawione do pomiarów PEM) [°]	4,5					3					3			6		5	
7	Wysokość zainstalowania n.p.t. [m] (środek elektryczny anteny)	58,00					58,00					58,00			58,00		58,00	
8	EIRP [W]	14364			10864		10864		9308		19675			5870		19675		

Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstalowania n.p.t. [m] (środek elektryczny anteny)
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP2-80/Andrew	0,6	22	57,00
2	OPTIX RTN/HUAWEI	23	21	A23D06/Huawei	0,6	169	59,50
3	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	283	59,50
4	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	313	58,00
5	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	343	57,00

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *k _E +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H * k _E +U [A/m]	Wysokość pomiaru [m]	Współrzędne PP x , y	Opis PP	WM _E	WM _H
1	1,1	3,49	0,003	0,009	0,3 - 2,0	53°34'52.92" N 19°34'17.41" E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,127	0,127
2	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°34'54.53" N 19°34'22.11" E	otoczenie stacji bazowej - 200 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092
3	0,8	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°34'57.77" N 19°34'31.53" E	otoczenie stacji bazowej - 400 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092
4	0,8	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°34'59.39" N 19°34'36.24" E	otoczenie stacji bazowej - 500 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092
5	1,3	4,13	0,003	0,011	0,3 - 2,0	53°35'1" N 19°34'40.94" E	otoczenie stacji bazowej - 600 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,150	0,150
6	0,9	2,86	0,002	0,008	0,3 - 2,0	53°34'48.07" N 19°34'12.7" E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,104	0,104
7	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°34'44.83" N 19°34'12.7" E	otoczenie stacji bazowej - 200 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092
8	0,8	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°34'41.6" N 19°34'12.7" E	otoczenie stacji bazowej - 300 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092
9	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°34'52.14" N 19°34'7.45" E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092
10	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°34'52.97" N 19°34'2.2" E	otoczenie stacji bazowej - 200 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092
11	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°34'53.81" N 19°33'56.95" E	otoczenie stacji bazowej - 300 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092
12	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°34'54.65" N 19°33'51.7" E	otoczenie stacji bazowej - 400 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092
13	0,9	2,86	0,002	0,008	0,3 - 2,0	53°34'55.49" N 19°33'46.45" E	otoczenie stacji bazowej - 500 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,104	0,104
14	0,9	2,86	0,002	0,008	0,3 - 2,0	53°34'56.32" N 19°33'41.2" E	otoczenie stacji bazowej - 600 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,104	0,104
15	1,0	3,18	0,003	0,008	0,3 - 2,0	53°34'52.92" N 19°34'7.99" E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,115	0,115
16	0,9	2,86	0,002	0,008	0,3 - 2,0	53°34'54.53" N 19°34'3.29" E	otoczenie stacji bazowej - 200 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,104	0,104
17	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°34'56.15" N 19°33'58.58" E	otoczenie stacji bazowej - 300 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092
18	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°34'57.77" N 19°33'53.87" E	otoczenie stacji bazowej - 400 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *k _E +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H * k _E +U [A/m]	Wysokość pomiaru [m]	Współrzędne PP x, y	Opis PP	WM _E	WM _H
19	1,0	3,18	0,003	0,008	0,3 - 2,0	53°34'59.39" N 19°33'49.16" E	otoczenie stacji bazowej - 500 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,115	0,115
20	1,3	4,13	0,003	0,011	0,3 - 2,0	53°35'1" N 19°33'44.46" E	otoczenie stacji bazowej - 600 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,150	0,150
21	0,8	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°34'54.42" N 19°34'11.29" E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092
22	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°34'57.55" N 19°34'9.89" E	otoczenie stacji bazowej - 200 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092
23	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'0.67" N 19°34'8.48" E	otoczenie stacji bazowej - 300 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092
24	0,9	2,86	0,002	0,008	0,3 - 2,0	53°35'3.8" N 19°34'7.07" E	otoczenie stacji bazowej - 400 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,104	0,104
25	1,3	4,13	0,003	0,011	0,3 - 2,0	53°35'6.92" N 19°34'5.67" E	otoczenie stacji bazowej - 500 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,150	0,150
26	1,0	3,18	0,003	0,008	0,3 - 2,0	53°35'10.05" N 19°34'4.26" E	otoczenie stacji bazowej - 600 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,115	0,115
27	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°34'54.3" N 19°34'14.74" E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092
A	1,1	3,49	0,003	0,009	0,3 - 2,0	53°35'51.0" N 19°34'14.5" E	ul. Wojska Polskiego 23, budynki techniczne kotłowni, pomiar przy budynku - DPP	0,127	0,127
B	0,8	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'49.8" N 19°34'15.5" E	ul. Wojska Polskiego 23, budynek techniczny, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
C	1,1	3,49	0,003	0,009	0,3 - 2,0	53°35'52.8" N 19°34'13.7" E	ul. Wojska Polskiego 23, magazyn, pomiar przy budynku - DPP	0,127	0,127
D	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'51.0" N 19°34'11.5" E	ul. Wojska Polskiego 23, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
E	0,8	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'50.0" N 19°34'11.3" E	ul. Wojska Polskiego 33, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
F	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'43.0" N 19°34'11.7" E	ul. Wojska Polskiego 31, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
G	0,8	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'40.0" N 19°34'12.6" E	magazyn, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
H	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'53.0" N 19°33'58.8" E	ul. Radomska 1, pomiar przy ogrodzeniu - DPP	0,092	0,092
I	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'53.4" N 19°33'57.4" E	ul. Radomska 2, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
J	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'53.7" N 19°33'55.0" E	ul. Boczno-Górna 15a, pomiar przy ogrodzeniu - DPP	0,092	0,092
K	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'56.0" N 19°33'46.7" E	ul. Boczno-Górna 11, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
L	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'55.2" N 19°33'48.4" E	ul. Boczno-Górna 11b/11c, pomiar przy ogrodzeniu - DPP	0,092	0,092
M	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'55.7" N 19°33'46.6" E	ul. Boczno-Górna 2, pomiar przy ogrodzeniu - DPP	0,092	0,092
N	0,9	2,86	0,002	0,008	0,3 - 2,0	53°35'56.1" N 19°33'42.9" E	ul. T. Rzepnikowskiego 3, pomiar przy budynku - DPP	0,104	0,104
O	1,3	4,13	0,003	0,011	0,3 - 2,0	53°35'06.4" N 19°34'06.4" E	ul. Brzozowa 8, pomiar przy budynku - DPP	0,150	0,150
P	1,0	3,18	0,003	0,008	0,3 - 2,0	53°35'09.4" N 19°34'06.2" E	ul. Andersa 1a, pomiar przy budynku - DPP	0,115	0,115
R	0,9	2,86	0,002	0,008	0,3 - 2,0	53°35'59.5" N 19°33'37.2" E	ul. Lubawska 4, magazyn, pomiar przy ogrodzeniu - DPP	0,104	0,104
S	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'54.5" N 19°33'22.4" E	ul. Dworcowa 5, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
T	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'55.6" N 19°34'02.2" E	ul. Skłodowskiej-Curie 2b, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *k _E +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H * k _E +U [A/m]	Wysokość pomiaru [m]	Współrzędne PP x, y	Opis PP	WM _E	WM _H
U	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'55.8" N 19°34'00.0" E	ul. Skłodowskiej-Curie 2a, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
V	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'56.7" N 19°33'55.7" E	ul. Skłodowskiej-Curie 2/4, pomiar przy ogrodzeniu - DPP	0,092	0,092
W	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	53°35'58.6" N 19°33'50.6" E	ul. Skłodowskiej-Curie 16, pomiar przy ogrodzeniu - DPP	0,092	0,092
X	1,1	3,49	0,003	0,009	0,3 - 2,0	53°35'59.9" N 19°33'47.8" E	ul. Skłodowskiej-Curie 22, pomiar przy budynku - DPP	0,127	0,127
Y	1,3	4,13	0,003	0,011	0,3 - 2,0	53°35'00.6" N 19°33'46.8" E	ul. Smolki 23a, sklep, pomiar przy budynku - DPP	0,150	0,150

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(MEgr)= 28 V/m oraz składowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.

k_E - poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (k_E=1,7),

poprawka pomiarowa w przypadku oddziaływania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (k_E=2,0)

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione (załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 02.02.2022 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.

Zał. 1. Lokalizacja obiektu.


Zał. 2. Widok pionów pomiarowych

Zał. 3. Widok stacji bazowej

Koniec sprawozdania

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”


Zał. 1. Lokalizacja obiektu

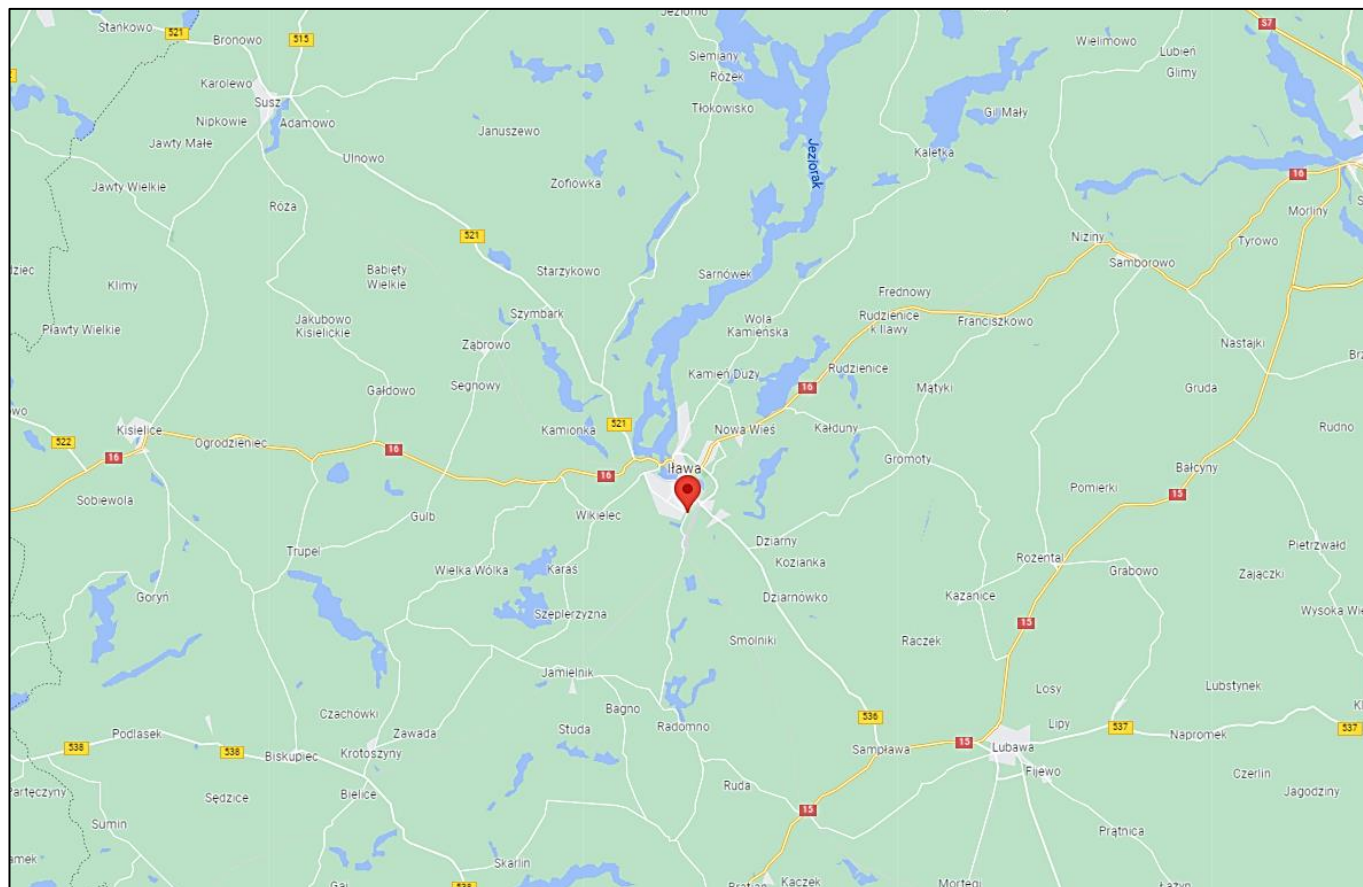





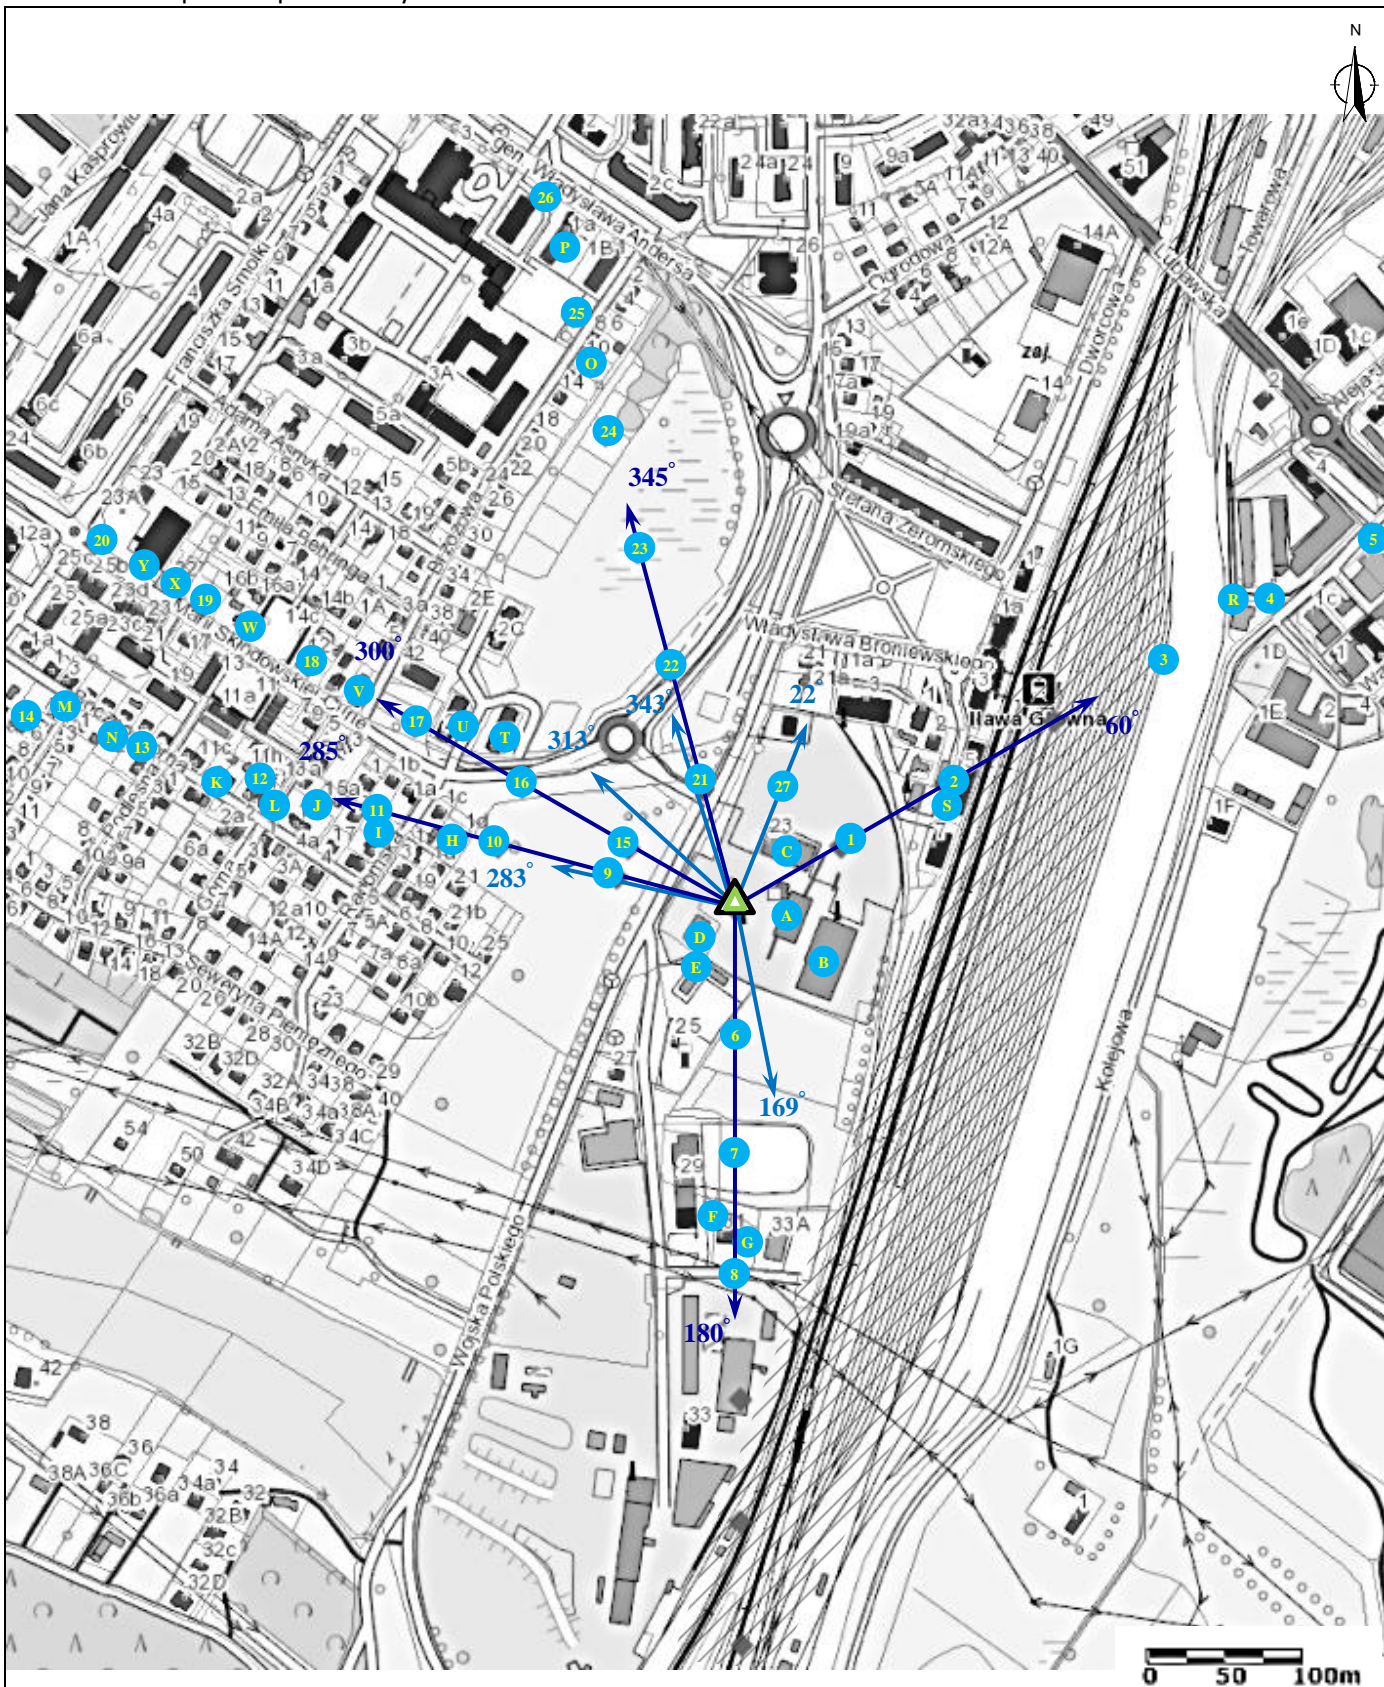


Współrzędne geograficzne

długość:	19°34'12.70"E
szerokość:	53°34'51.30"N

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

-  instalacja radiokomunikacyjna
-  inna instalacja radiokomunikacyjna
-  brak dostępu
-  pion pomiarowy ze współczynnikiem podanym przez operatora
-  pion pomiarowy w zasięgu innej instalacji radiokomunikacyjnej ze współczynnikiem 2
- Odległość, do której zostały wykonane pomiary, mierząc od instalacji antenowej, wynosi min. 580 m
-  antena sektorowa
-  antena radioliniowa

Skala 1: 5000

Zał. 3. Załączniki graficzne

